
LENTON®

...hat den richtigen "DREH"

- LENTON® verbindet sämtliche handelsüblichen Bewehrungsstähle
- LENTON lässt langwieriges Zentrieren bei der Montage mit langen Stäben vergessen; konisches Außengewinde am Stab und konisches Innengewinde in der Muffe greifen fast "automatisch" ineinander
- LENTON ermöglicht mit nur 5 Umdrehungen eine Verbindung „handfest" herzustellen. Das anschließende Verspannen auf den vorgegebenen Nennwert mit dem Drehmomentschlüssel bedarf ebenfalls nur eines kurzen Weges
- LENTON stellt somit eine Verbindung in weniger als einer Minute her
- LENTON behebt kleine Gewindeschäden problemlos. Beim Anziehen bzw. Verspannen schneiden sich die Gewinde durch die Formschlüssigkeit nach
- LENTON kann sowohl durch Druck als auch durch Zug beansprucht werden
- LENTON erreicht in allen Ausführungs-formen eine zulässige Beanspruchung, die 100% eines ungestoßenen Stabes entspricht
- LENTON – 25 Jahre Erfahrung in Betonstahlverbindungen




Die LENTON-Schraubmuffenverbindung von ERICO® gestattet es, einfach, sicher und schnell Betonstahlverbindungen von Ø 10 bis Ø 57 mm herzustellen und ist sowohl für Zug- als auch Druckbelastung ausgelegt. Wesentlicher Bestandteil des LENTON-Systems ist das selbstsichernde Kegelgewinde. Ohne Kontermuttern greifen die vu verbindenden Stabgewindeflanken beim Verspannen schlupffrei ineinander. Schlupf <0,1 mm.

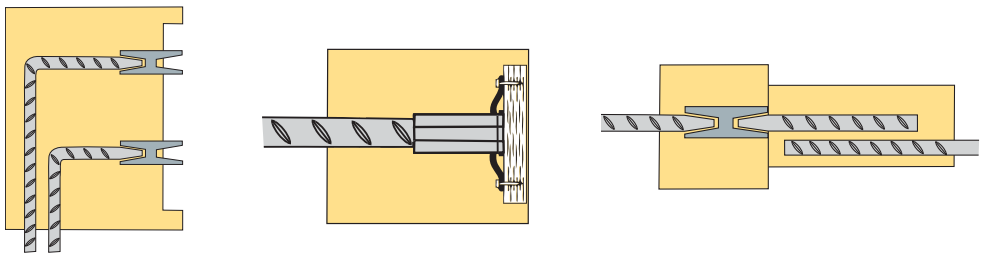

Typ A12


LENTON Standard-Kupplungen werden vor allem für Anwendungen eingesetzt, bei denen ein Betonstahl oder beide Betonstähle drehbar sind. Dies ist der häufigste Fall, welcher über 90% aller Anwendungen für Schraubmuffenverbindungen ausmacht.

TYP P13 und P14




Positionskupplungen, wenn keiner der zu verbindenden Betonstähle drehbar ist. Die P13 und P14-Kupplungen sind baugleich, wobel die P13-Kupplung über ein längeres Parallelgewinde verfügt (Distanzausgleich).

TYP P15



Die P15-Kupplung ist so konstruiert, daß gebogene Betonstähle mit gegossenen Bauteilen (Fertigteilen) verbunden werden können.

TYP C12




Die Schweißbare C-12-Kupplung wird zur Verbindung von Betonstählen an Stahlbauteilen oder -platten verwendet.


ERICO®


LENTON® ...hat den richtigen "DREH"

Die Standardmuffen A12 sind für die Verbindung von Stäben mit gleichem Durchmesser konzipiert, wenn ein Stab gedreht werden kann. Vollstoß.

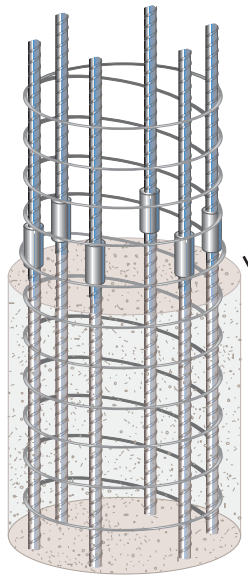



Die Positionsmuffen sind für die schnelle Verbindung von gekrümmten, gebogenen oder geraden Stäben konzipiert, wenn keiner der Stäbe gedreht werden kann und die Bewegung des anzuschließenden Stabes in axialer Richtung eingeschränkt ist.

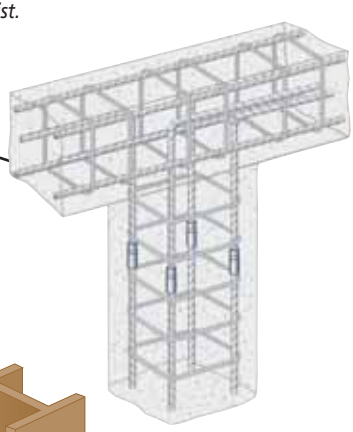

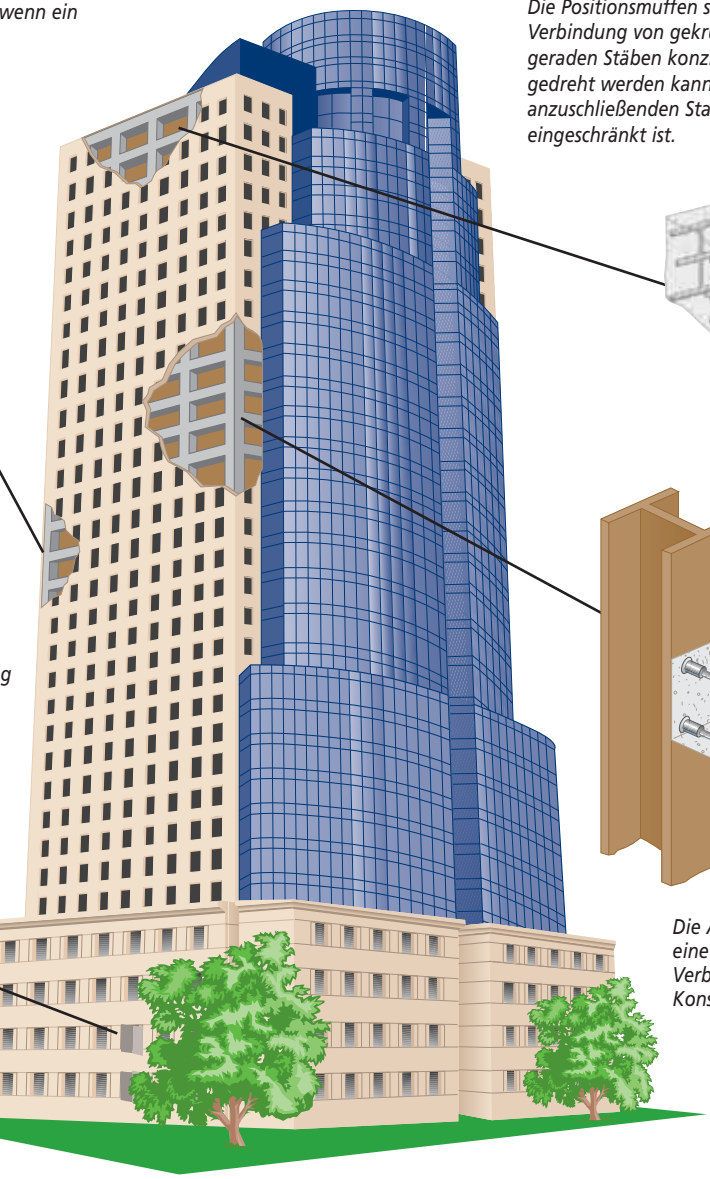


LENTON® reduziert eine Bewehrungsanhäufung und beschleunigt die Konstruktion. Dadurch werden die Kosten optimiert.

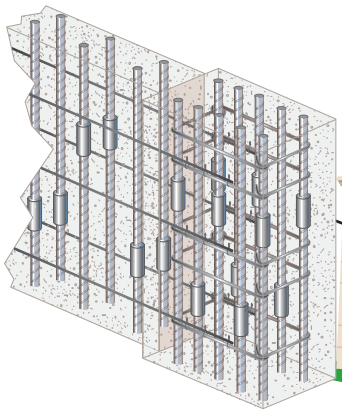

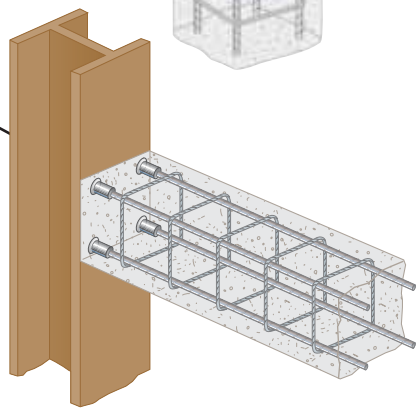


Die Anschweißmuffen, Typ C12, bieten eine schnelle, einfache Lösung zum Verbinden von Bewehrungen mit Konstruktionsstahlteilen oder -platten.

TYP A12




Die Kupplung A12 wird eingesetzt, wenn einer oder beide der zu verbindenden Stäbe drehbar sind.

TYP P13/P14




Lässt sich keiner der Armierungsstäbe drehen, wird die Kupplung P13/P14 eingesetzt.

TYP C12




Mit der Kupplung C12 werden Verbindungen zu Stahlbauteilen oder -platten hergestellt.

TYP S13



Der Typ S13 stellt leistungsstarke Verbindungen zwischen Armierungsstäben und Schrauben mit metrischem Gewinde her.

TYP D14



Die Kupplung Typ D14 dient als Verankerung oder Haltemutter.

WARNHINWEIS
ERICO Produkte dürfen nur wie in den Bedienungsanleitungen und Schulungsmaterialien für ERICO-Produkte angegeben installiert und verwendet werden. Die Bedienungsanleitungen erhalten Sie auf unserer Website www.erico.com oder von Ihrem ERICO-Kundendienst. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, falsche Verwendung oder eine unvollständige Einhaltung der Hersteller- und Warnhinweise von ERICO können einen Defekt des Produkts, Sachschäden, schwere Körperverletzungen oder Tod verursachen.

Copyright ©2009 ERICO International Corporation. All rights reserved.
CADDY, CADWELD, CRITEC, ERICO, ERIFLEX, ERITECH, and LENTON are registered trademarks of ERICO International Corporation.

Telefon: (gebührenfrei) 0800 180 2554
Telefax: (gebührenfrei) 0800 189 0274

C863W-EUGE C180LT09EUGE 0021M9